

SID-650P SID-650TP SID-600P

Caméra dôme fixe et antivandale avec zoom (optique x12)



Fonctions

Le modèle SID-600P comprend toute une gamme de caméras dôme à zoom motorisé et boîtier antivandale. Les nouvelles caméras dôme fixes et antivandales SID-650P et SID-650TP sont équipées de la toute nouvelle puce WDR et d'un filtre infrarouge amovible. Elles produisent d'excellentes images sous des conditions d'éclairage intense de contre-jour, ainsi qu'un affichage très net sur écran avec une résolution horizontale de 480 lignes. Idéal pour l'utilisation dans les banques, magasins de détail, édifices commerciaux, prisons et installations industrielles. IP 66 et conception antichoc. Toutes les caméras de modèle SID-600P sont conçues pour résister aux chocs intentionnels ou accidentels, ainsi qu'aux actes de vandalisme. Ces caméras sont des dispositifs complets et évolués de surveillance, avec zoom optique motorisé 12x et zoom numérique 10x. Elles peuvent être commandées à distance à l'aide de RS 485. Ikegami i-LAN™ et autres protocoles de tiers pris en charge.

Caméra dôme fixe et antivandale avec zoom (optique x12)

SID-650P SID-650TP SID-600P



■ Spécifications


	SID-650P	SID-650TP	SID-600P
Dispositif de traitement de l'image	CCD à transfert d'interligne 1/4 pouce		
Pixels efficaces	752 (H) x 582 (V), environ 440 000 pixels		
Système de balayage	625 lignes à 50Hz, PAL entrelacé 2:1		
Système de synchronisation	Interne/Verrouillage de ligne		
Sortie vidéo	VS 1,0 Vc-à-c / 75 ohms		
Résolution horizontale	480 lignes de télévision (couleur/monochrome)		480 lignes de télévision (couleur)
Rapport S/B	Plus de 52 dB (CAG désactivée)		Plus de 50 dB (CAG désactivée)
Illumination minimale	Mode couleur : 1,2 Lux (50 IRE)		Mode couleur : 1,0 Lux (30 IRE)
	0,007 Lux (SENSE UP x160)		00,01 Lux (SENSE UP x128)
	Mode noir et blanc : 0,06 Lux (25 IRE) / 0,00035 Lux (SENSE UP x160)		Non disponible
Panorama/Inclinaison	Panoramique 360°, Inclinaison 180° (manuelle)		
Fonction Jour/Nuit	COULEUR/NOIR ET BLANC/AUTO/EXT NON DISPONIBLE		Non disponible
Compensation de contre-jour (BLC)	DÉSACTIVÉE/WDR/BLC (SPOT) ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE/SPOT		
Obturbateur électronique haute vitesse	DÉSACTIVÉE (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000		
CAG (Commande automatique de gain)	Disponible		
Balance des blancs	ATW1/ATW2/AWC/Manuelle		ATW/AWC/Manuelle
	(3200 °K, 5600 °K, Commande de gain R/B)		(3200 °K, 5600 °K, Commande de gain R/B)
Compression fine	Intégrée (niveau réglable)		
Grande plage dynamique (WDR)	Plage dynamique d'obturbateur double PAL : x128		Non disponible
Hausse de sensibilité	DÉSACTIVÉE/AUTO x2 à x160		DÉSACTIVÉE/AUTO x2 à x28/FIXE x2 à x128
Détection de mouvement	DÉSACTIVÉE/ACTIVÉE (réglage de zone/sensibilité)		
Masque de zone confidentielle	8 positions au choix		Non disponible
Objectif	Longueur focale : 3,6 à 43,2 mm ; ouverture : F1,8 (grand-angulaire), F2,6 (Télé)		
	Distance minimale de l'objet (MOD) : 1 m		
Zoom numérique	ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ (x10)		ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ (x10), incrustation d'image
Mise au point	AUTO ACTIVÉE/Manuelle		ACTIVÉE/AUTO ACTIVÉE/Manuelle
Niveau de diaphragme	Réglable		
Fonction d'ID de caméra	Intégrée (1 ligne, 20 caractères)		Intégrée (1 ligne, 12 caractères)
Alarme	1 entrée d'alarme, 1 sortie d'alarme		1 sortie d'alarme
Commande à distance	RS485 (semi-duplex)		
Alimentation	CA 24 V ±10% (PAL : 50Hz ±0,1Hz), CC 12 V ±10% à -5%		
Consommation	Environ 6 W		
Température ambiante de fonctionnement	-10 °C à +50 °C		
Humidité de fonctionnement	Moins de 90%		
Boîtier protecteur	Résistant au vandalisme, conforme IP66		
Dimensions	150 (ø) x 121,1 mm		132 (ø) x 96,5 mm
Poids	Environ 1100 g	Environ 880 g	880 g
Accessoires	Manuel d'instructions Alarme et câble RS485 Câble de sortie pour moniteur de test Joint Pièce d'ancrage en plastique Vis de mécanique Vis autotaraudeuse Clé en L Gabarit		

■ Options de montage




■ Dimensions : mm


SID-650P

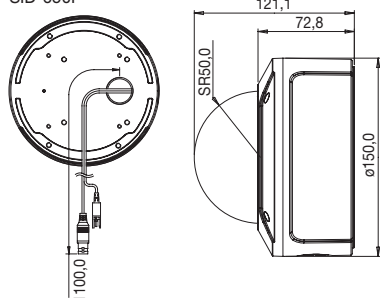

SID-650TP

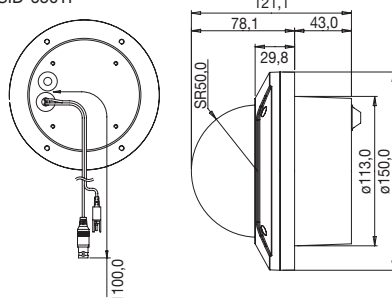

SID-600P

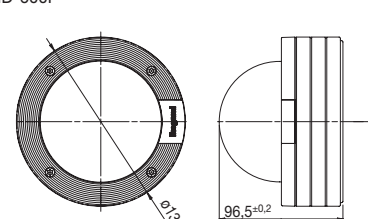

Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

